


## Raccordo girevole filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



Pressione di Portata al di sotto di 6 Filettatura maschio Tecnologia **BSPP** Sicurezza "one push" (senza utilizzazione G 1/2 rischio di contraccolpo) 833 I/min ( $\Delta P = 0.6$  bar) 2 a 12 bar Ø di passaggio Temperatura Materiale Vantaggio 6 mm -15°C a +70°C Antigraffio Antistatico Corpo composito

Descrizione		
Riferimento	Filettatura maschio BSPP	
CSI 061153SE	G 1/2	



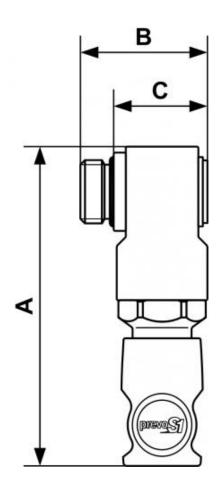

Dimensions				
Riferimento	A mm	B mm	C mm	
CSI 061153SE	104	41	29	