

## PPS1 BFT - Presa di derivazione in alluminio dritta filettata femmina



### Per tubo Ø est.

25

### Filettatura femmina

**BSPP**

G 1/2

### Tecnologia

PPS Grip Concept

### Pressione di

utilizzo

0 a 16 bar

### Depressione

-0.98 bar (vuoto 98%)

### Temperatura

-20°C a +80°C

### Materiale

Tubo e raccordi: alluminio

### Vantaggio

Sistema in continua  
evoluzione

### Conforme alle

normative

PED REACH


## Descrizione

Riferimento

Per tubo Ø est.

Filettatura femmina BSPP

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| <b>PPS1 BFT2512</b>  | 25  | G 1/2   |
| <b>PPS1 BFT2527</b>  | 25  | G 3/4   |
| <b>PPS1 BFT3212</b>  | 32  | G 1/2   |
| <b>PPS1 BFT3227</b>  | 32  | G 3/4   |
| <b>PPS1 BFT4012</b>  | 40  | G 1/2   |
| <b>PPS1 BFT4027</b>  | 40  | G 3/4   |
| <b>PPS1 BFT4034</b>  | 40  | G 1     |
| <b>PPS1 BFT5012</b>  | 50  | G 1/2   |
| <b>PPS1 BFT5027</b>  | 50  | G 3/4   |
| <b>PPS1 BFT5034</b>  | 50  | G 1     |
| <b>PPS1 BFT6312</b>  | 63  | G 1/2   |
| <b>PPS1 BFT6327</b>  | 63  | G 3/4   |
| <b>PPS1 BFT6334</b>  | 63  | G 1     |
| <b>PPS1 BFT6342</b>  | 63  | G 1 1/4 |
| <b>PPS1 BFT8012</b>  | 80  | G 1/2   |
| <b>PPS1 BFT8027</b>  | 80  | G 3/4   |
| <b>PPS1 BFT8034</b>  | 80  | G 1     |
| <b>PPS1 BFT8042</b>  | 80  | G 1 1/4 |
| <b>PPS1 BFT10027</b> | 100 | G 3/4   |
| <b>PPS1 BFT10034</b> | 100 | G 1     |
| <b>PPS1 BFT10049</b> | 100 | G 1 1/2 |
| <b>PPS1 BFT16034</b> | 160 | G 1     |
| <b>PPS1 BFT16060</b> | 160 | G 2     |
| <b>PPS1 BFT16090</b> | 160 | G 3     |

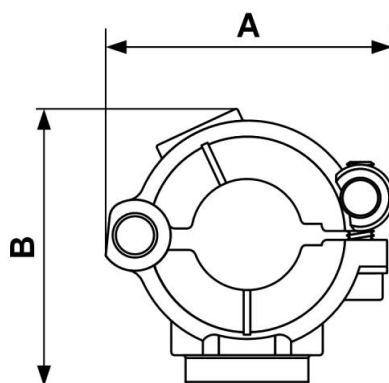

| Dimensions   |      |      |
|--------------|------|------|
| Riferimento  | A mm | B mm |
| PPS1 BFT2512 | 65   | 64   |
| PPS1 BFT2527 | 65   | 65   |
| PPS1 BFT3212 | 65   | 64   |
| PPS1 BFT3227 | 65   | 65   |
| PPS1 BFT4012 | 94   | 88   |
| PPS1 BFT4027 | 94   | 88   |
| PPS1 BFT4034 | 94   | 92   |
| PPS1 BFT5012 | 94   | 88   |
| PPS1 BFT5027 | 94   | 88   |
| PPS1 BFT5034 | 94   | 92   |
| PPS1 BFT6312 | 137  | 129  |
| PPS1 BFT6327 | 137  | 129  |
| PPS1 BFT6334 | 137  | 129  |
| PPS1 BFT6342 | 137  | 131  |
| PPS1 BFT8012 | 137  | 129  |

| Riferimento   | A mm | B mm |
|---------------|------|------|
| PPS1 BFT8027  | 137  | 129  |
| PPS1 BFT8034  | 137  | 129  |
| PPS1 BFT8042  | 137  | 131  |
| PPS1 BFT10027 | 159  | 138  |
| PPS1 BFT10034 | 159  | 138  |
| PPS1 BFT10049 | 159  | 138  |
| PPS1 BFT16034 |      |      |
| PPS1 BFT16060 |      |      |
| PPS1 BFT16090 |      |      |