


Raccordo girevole filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



<p>Filettatura maschio BSPP</p> <hr/> <p>G 1/2</p>	<p>Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzo</p> <hr/> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <hr/> <p>1 820 l/min (?P = 0,6 bar)</p>
<p>Ø di passaggio</p> <hr/> <p>7,4 mm</p>	<p>Temperatura</p> <hr/> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <hr/> <p>Corpo composito</p>	<p>Vantaggio</p> <hr/> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 071153SE	G 1/2

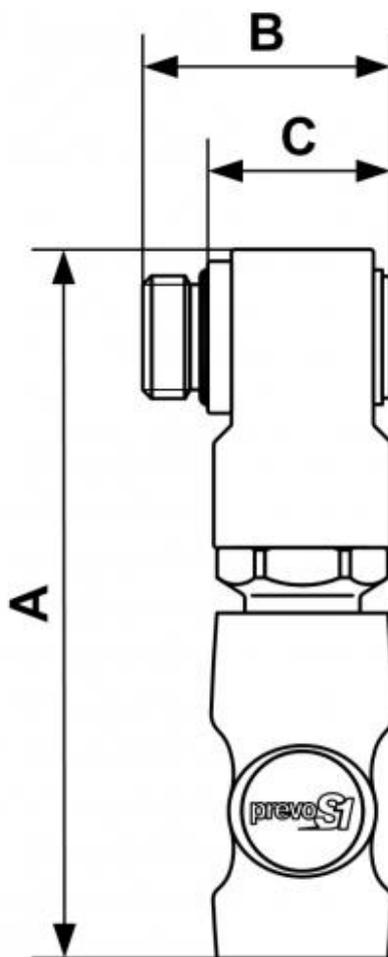

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 071153SE	120	41	29