

Gruppo filtro regolatore lubrificatore ALTO 3 con uscita per aria secca, su carrello



Profilo

European 7,4 mm

Filtrazione (µm)

40

Ingresso 1 innesto

ERP 07

Portata (l/min a 6 bar

ΔP

0,6bar) = 1820

Uscita

2 x ESI 07 1 x ESI 07 (uscita
aria secca)

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale

Corpo : Alluminio Tazza
polycarbonato con
protezione metallica

Vantaggio


Facilmente trasportabile

Dotato di

Raccordo e innesto

Descrizione

Riferimento	Profilo	Filtrazione (μm)	Ingresso 1 innesto	Portata (l/min a 6 bar ΔP)	Uscita	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar)
PTE HPES	European 7,4 mm	40	ERP 07	0,6bar) = 1820	2 x ESI 07 1 x ESI 07 (uscita aria secca)	833
PTE HPIS	ISO 6150 B	40	IRP 06	0,6bar) = 2028	2 x ISI 06 1 x ISI 06 (uscita aria secca)	2800
PTE HPIS8	ISO 6150 B	40	IRP 08		2 x ISI 08 1 x ISI 08 (uscita aria secca)	
PTE HPIS11	ISO 6150 B	40	IRP 11		1 x ISI 11 1 x ISI 06 (uscita aria secca)	

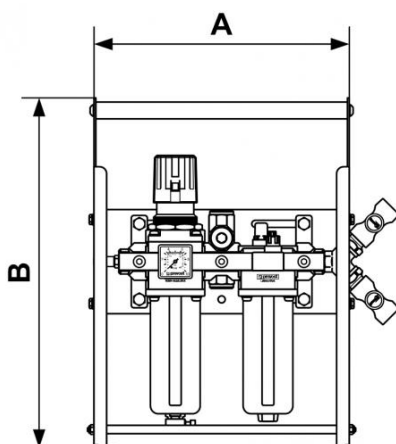

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
PTE HPES	303	417
PTE HPIS	11.929	16.417
PTE HPIS8	303	417
PTE HPIS11	11.929	16.417