

ALTO 1 - Filtro regolatore con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



Filettatura femmina

BSPP

G 1/4

Portata (l/min a 7 bar

ΔP

1bar) = 550

Pressione max di

utilizzo (bar)

12

Filtrazione (μm)

25

Dotato di 1 raccordo

ISI 06

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale


Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica

Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Dotato di 1 raccordo
KTM SM1ES	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ESI 07
KTM SM1IS	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ISI 06

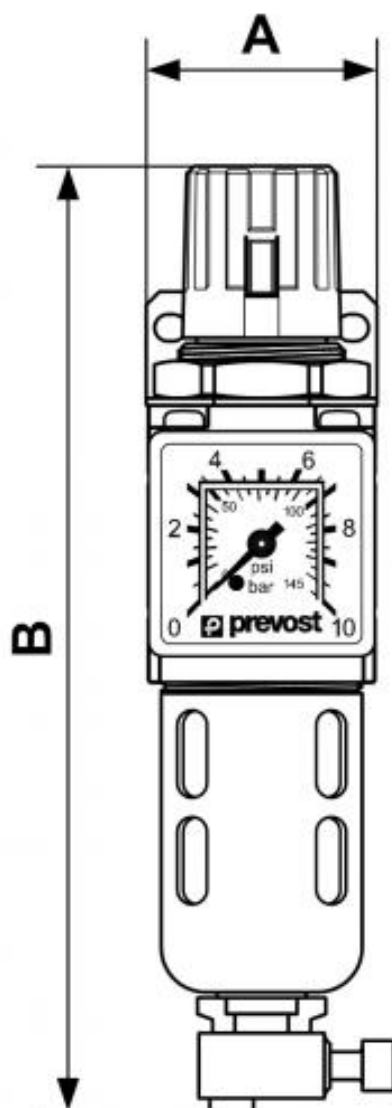

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
KTM SM1ES	40	170
KTM SM1IS	40	170