


Martello scalpellatore - In cofanetto



<u>Mandrino (mm)</u> Hex. 10,2	<u>Cadenza di battuta (cpm)</u> 3000	<u>Corsa del pistone (mm)</u> 60	<u>Consumo (l/min)</u> 187
<u>Filettatura femmina BSPT</u> R 1/4	<u>Livello sonoro (dB(A))</u> 115	<u>Peso (kg)</u> 1,7	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 6,2 bar
<u>Applicazioni</u> Lavori di martellatura, rivettatura, taglio	<u>Collegamento</u> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descrizione							
Riferimento	Mandrino (mm)	Cadenza di battuta (cpm)	Corsa del pistone (mm)	Consumo (l/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TAH 0663000K	Hex. 10,2	3000	60	187	R 1/4	115	1,7
-----------------	-----------	------	----	-----	-------	-----	-----

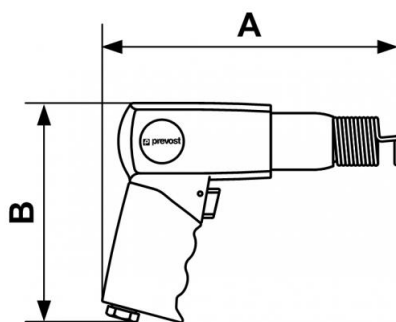

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TAH 0663000K	175	150