

Martello scalpellatore con sistema di ammortizzazione delle vibrazioni



Mandrino (mm)

Hex. 10,2

Cadenza di battuta (cpm)

3000

Corsa del pistone (mm)

70

Filettatura femmina BSPT

R 1/4

Consumo (l/min)

220

Livello sonoro (dB(A))

111

Peso (kg)

2

Pressione mas. di utilizzazione

6,2 bar

Applicazioni


Lavori di martellatura,
rivettatura, taglio

Collegamento

Fornito con 3 innesti: ISO
6150 B; European 7,4 mm;
ARO 210

Descrizione

Riferimento	Mandrino (mm)	Cadenza di battuta (cpm)	Corsa del pistone (mm)	Filettatura femmina BSPT	Consumo (l/min)	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
TAH 0703000VD	Hex. 10,2	3000	70	R 1/4	220	111	2
TAH 0952100VD	Hex. 10,2	2100	95	R 1/4	232	110	2,2

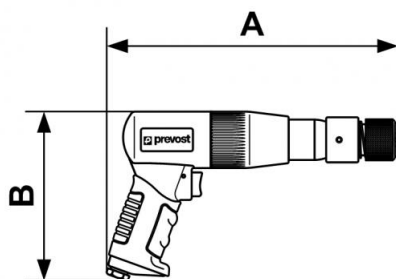

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TAH 0703000VD	245	163
TAH 0952100VD	283	163