


Martello scalpellatore a impugnatura



<u>Mandrino (mm)</u> Hex. 14,75	<u>Cadenza di battuta (cpm)</u> 1900	<u>Corsa del pistone (mm)</u> 115	<u>Filettatura femmina BSPT</u> R 3/8
<u>Consumo (l/min)</u> 158	<u>Livello sonoro (dB(A))</u> 113	<u>Peso (kg)</u> 9,5	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 6,2 bar
<u>Applicazioni</u> Lavori di martellatura, rivettatura, taglio	<u>Collegamento</u> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descrizione							
Riferimento	Mandrino (mm)	Cadenza di battuta (cpm)	Corsa del pistone (mm)	Filettatura femmina BSPT	Consumo (l/min)	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TAH 1151900	Hex. 14,75	1900	115	R 3/8	158	113	9,5
------------------------	------------	------	-----	-------	-----	-----	-----

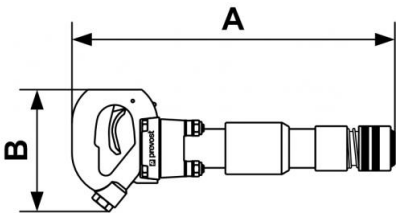

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TAH 1151900	460	170