


Smerigliatrice a nastro



Dimensioni <u>(bande(mm))</u> 10 x 330	Consumo (l/min) 113	Potenza (CV - W) 0,5 CV - 370 W	Velocità di rotazione <u>(giri/min)</u> 16 000
Filettatura femmina BSPT R 1/4	Livello sonoro (dB(A)) 80	Peso (kg) 0,95	Pressione mas. di utilizzo 6,2 bar
Applicazioni Lavori di sbavatura, finitura, preparazione prima della verniciatura	Vantaggio Facilmente regolabile	Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Descrizione							
Riferimento	Dimensioni (bande(mm))	Consumo (l/min)	Potenza (CV - W)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TBS 10330	10 x 330	113	0,5 CV - 370 W	16 000	R 1/4	80	0,95
TBS 20520	20 x 520	113	0,5 CV - 370 W	16 000	R 1/4	80	1,4

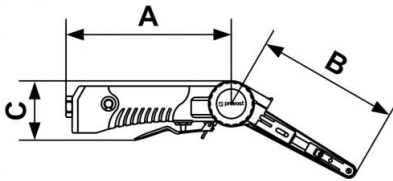

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
TBS 10330	172	148	62
TBS 20520	172	218	62