


## Avvitatore ad impulsi dritto in alluminio - Doppio martello



<b><u>Attacco quadro</u></b> 1"	<b><u>Coppia max. di allentamento (Nm)</u></b> 2712	<b><u>Consumo (l/min)</u></b> 255	<b><u>Velocità di rotazione (giri/min)</u></b> 5000
<b><u>Filettatura femmina BSPT</u></b> R 1/2	<b><u>Livello sonoro (dB(A))</u></b> 106	<b><u>Peso (kg)</u></b> 8,1	<b><u>Pressione mas. di utilizzazione</u></b> 6,2 bar
<b><u>Applicazioni</u></b> Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti	<b><u>Vantaggio</u></b> Potenza di serraggio	<b><u>Collegamento</u></b> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Descrizione							
Riferimento	Attacco quadro	Coppia max. di allentamento (Nm)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
<b>TIW A012710</b>	1"	2712	255	5000	R 1/2	106	8,1

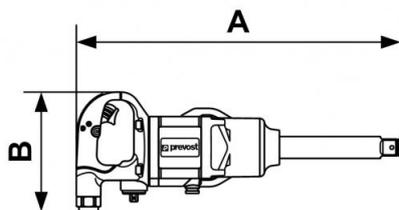

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>TIW A012710</b>	492	183