


Cacciavite dritto reversibile



<u>Mandrino</u> 6,35 mm Hex. 1/4"	<u>Coppia di serraggio (Nm)</u> 5 - 13	<u>Consumo (l/min)</u> 142	<u>Velocità di rotazione (giri/min)</u> 1800
<u>Filettatura femmina BSPT</u> R 1/4	<u>Livello sonoro (dB(A))</u> 102	<u>Peso (kg)</u> 1,3	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 6,2 bar
<u>Applicazioni</u> Industria automobilistica e industria	<u>Collegamento</u> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descrizione							
Riferimento	Mandrino	Coppia di serraggio (Nm)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TSD S1800I	6,35 mm Hex. 1/4"	5 - 13	142	1800	R 1/4	102	1,3
-----------------------	----------------------	--------	-----	------	-------	-----	-----

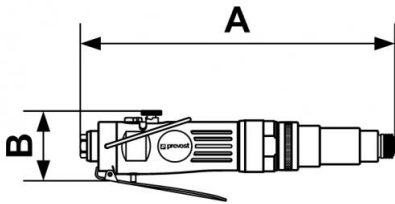

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TSD S1800I	260	57