


Smerigliatrice ad angolare - In cofanetto



Ø pinza (mm) 3 & 6	Consumo (l/min) 113	Potenza (CV - W) 0,5 CV - 370 W	Velocità di rotazione (giri/min) 18 000
Filettatura femmina BSPT R 1/4	Livello sonoro (dB(A)) 80	Peso (kg) 0,8	Pressione mas. di utilizzazione 6,2 bar
Applicazioni Lavori di molatura, fresatura, troncatura	Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descrizione							
Riferimento	Ø pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potenza (CV - W)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TDG A18000K	3 & 6	113	0,5 CV - 370 W	18 000	R 1/4	80	0,8
------------------------------	-------	-----	-------------------	--------	-------	----	-----

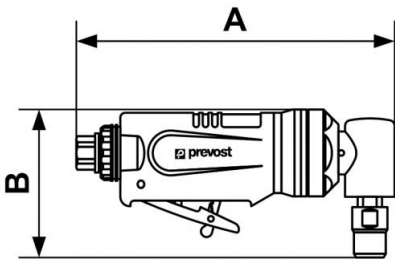

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TDG A18000K	170	80