


Levigatrice a pistola 75 mm - In cofanetto



<p><u>Diametro (platorello)</u></p> <p>75mm 3"</p>	<p><u>Consumo (l/min)</u></p> <p>113</p>	<p><u>Potenza (CV - W)</u></p> <p>0,45 CV - 330 W</p>	<p><u>Velocità di rotazione (giri/min)</u></p> <p>16 000</p>
<p><u>Filettatura femmina</u></p> <p><u>BSPT</u></p> <p>R 1/4</p>	<p><u>Livello sonoro (dB(A))</u></p> <p>80</p>	<p><u>Peso (kg)</u></p> <p>2,1</p>	<p><u>Pressione mas. di utilizzazione</u></p> <p>6,2 bar</p>
<p><u>Applicazioni</u></p> <p>Lavori di decapaggio, di preparazione prima della verniciatura e di levigatura</p>	<p><u>Vantaggio</u></p> <p>Maneggevole e leggera</p>	<p><u>Collegamento</u></p> <p>Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210</p>	

Descrizione

Riferimento	Diametro (platorello)	Consumo (l/min)	Potenza (CV - W)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
TPS 16000K	75mm 3"	113	0,45 CV - 330 W	16 000	R 1/4	80	2,1

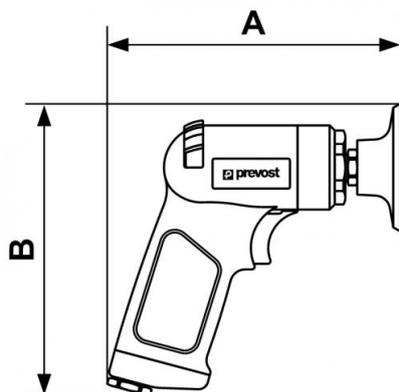

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TPS 16000K	155	155