

Lucidatrice Ø 75 mm - In cofanetto



Diametro (platorello)

75 mm 3"

Consumo (l/min)

113

Potenza (CV - W)

0,45 CV - 330 W

Velocità di rotazione (giri/min)

2100

Filettatura femmina

BSPT

R 1/4

Livello sonoro (dB(A))

80

Peso (kg)

1,9

Pressione mas. di utilizzazione

6,2 bar

Applicazioni

Lavori di decapaggio, di
preparazione prima della
verniciatura e di levigatura

Vantaggio


Maneggevole e leggera

Collegamento

Fornito con 3 innesti: ISO
6150 B; European 7,4 mm;
ARO 210

Descrizione

Riferimento	Diametro (platorello)	Consumo (l/min)	Potenza (CV - W)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
TPS 2100K	75 mm 3"	113	0,45 CV - 330 W	2100	R 1/4	80	1,9

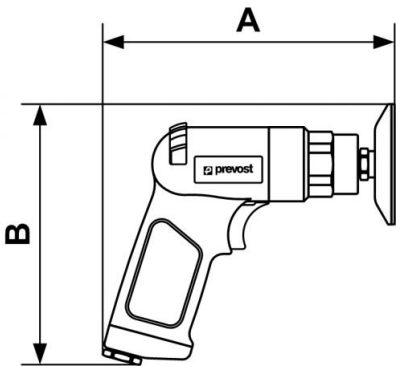

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TPS 2100K	177	158