


Raccordo filettato maschio cilindrico



Filettatura maschio BSPP G 1/4	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Pressione di utilizzo 0 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo composito	Vantaggio Antigraffio	

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
IRC 061151	G 1/4
IRC 061152	G 3/8
IRC 061153	G 1/2

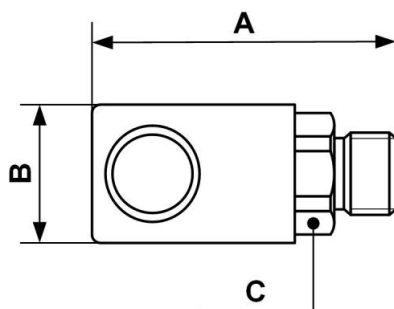

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
IRC 061151	62	28	23
IRC 061152	62	28	23
IRC 061153	64	28	23