

## Pistola di soffiaggio prevoS1 con ugello in metallo



**Forza di soffiaggio (a 6 bar (g))**

390

**Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar))**

2,2

**Consumo di aria (a 6 bar (Nm3/h))**

20

**Livello sonoro (a 6 bar (dBA))**

89

**Pressione mas. di utilizzazione**

12 bar

**Temperatura**

-15°C a +70°C

**Materiale**

Corpo composito poliammide

**Vantaggio**

Compatto


**Collegamento**

Innesto integrato

### Descrizione

| Riferimento | Forza di soffiaggio (a 6 bar (g)) | Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar)) | Consumo di aria (a 6 bar (Nm3/h)) | Livello sonoro (a 6 bar (dBA)) |
|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
|             | 390                               | 2,2   | 20                                | 89                             |

|                  |     |     |    |    |
|------------------|-----|-----|----|----|
| <b>IBG 06MTL</b> | 390 | 2,2 | 20 | 89 |
|------------------|-----|-----|----|----|

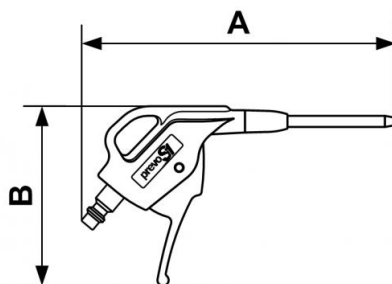

| Dimensions       |      |      |
|------------------|------|------|
| Riferimento      | A mm | B mm |
| <b>IBG 06MTL</b> | 170  | 97   |