

Pistola di soffiaggio prevoS1 con ugello OSHA in metallo



Forza di soffiaggio (a 6 bar (g))

248

Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar))

2,3

Consumo di aria (a 6 bar (Nm3/h))

13

Livello sonoro (a 6 bar (dbA))

89

Pressione mas. di utilizzazione

12 bar

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale

Corpo composito
poliammide

Vantaggio


Compatto

Collegamento

Innesto integrato

Descrizione

Riferimento	Forza di soffiaggio (a 6 bar (g))	Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar))	Consumo di aria (a 6 bar (Nm ³ /h))	Livello sonoro (a 6 bar (dbA))
ABG 06MTLH	248	2,3	13	89

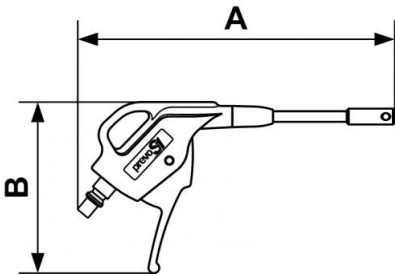

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
ABG 06MTLH	179	97