


ALTO 2 - Filtro regolatore con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



Filettatura femmina BSPP G 3/8	Portata (l/min a 7 bar ?P 1bar) = 1800	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (µm) 25
Dotato di 1 raccordo ESI 07	Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza polycarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale

Descrizione						
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ?P	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (µm)	Dotato di 1 raccordo	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)
KTM SM2ES	G 3/8	1bar) = 1800	12	25	ESI 07	833
KTM SM2IS	G 3/8		12	25	ISI 06	

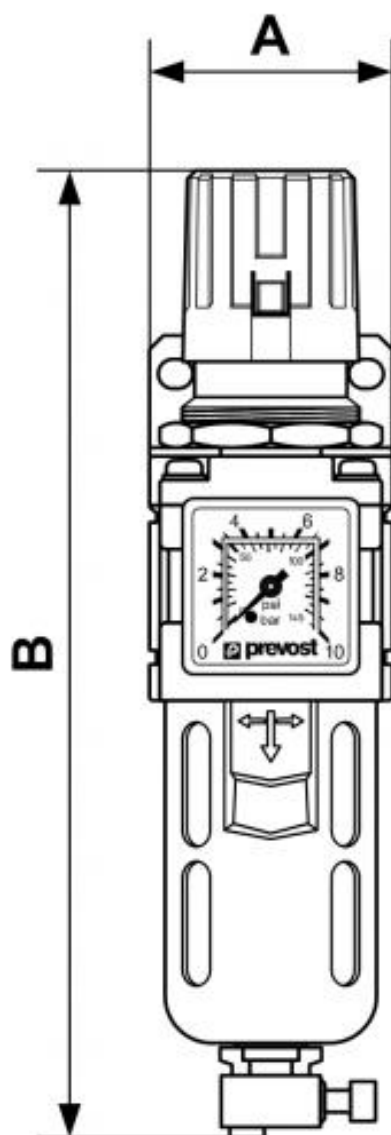

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
KTM SM2ES	55	220
KTM SM2IS	2.165	8.661