

ALTO 3 - Filtro regolatore con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



Filettatura femmina

BSPP

G 1/2

Portata (l/min a 7 bar

ΔP

1bar) = 1820

Pressione di utilizzo

(bar)

Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10

Filtrazione (μm)

25

Dotato di 1 raccordo

ESI 07

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale

Corpo : Alluminio Tazza
polycarbonato con
protezione metallica


Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP	Pressione di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Dotato di 1 raccordo	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)
-------------	--------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------	-------------------------	--

KTM SM3ES	G 1/2	1bar) = 1820	Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10	25	ESI 07	833
KTM SM3IS	G 1/2		Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10	25	ISI 06	

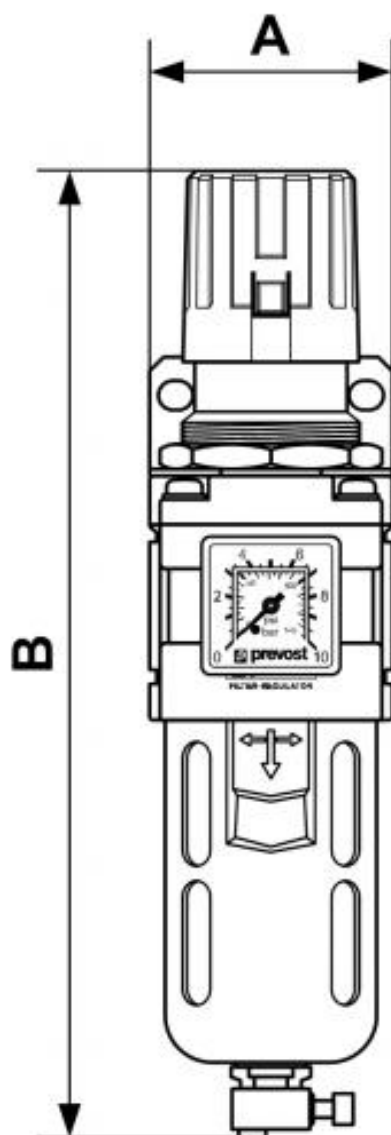

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
KTM SM3ES	70	280
KTM SM3IS	2.756	11.024