


Raccordo orientabile per flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm) 8	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Pressione di utilizzazione 0 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 800 l/min (?P = 0,6 bar)
Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo composito	Vantaggio Antigraffio	

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
IRC 061808FA	8
IRC 061810FA	10

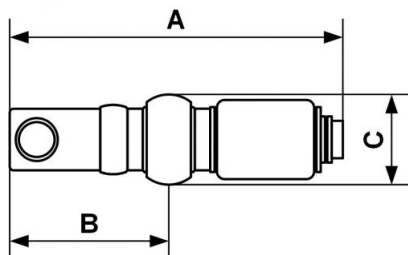

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
IRC 061808FA	157.7	41	40
IRC 061810FA	157.7	41	40