

Applique a muro filettata femmina - 1 raccordo e scarico di condensa - Profilo ISO 6150 C - Passaggio 6 mm



Ingresso filettatura femmina BSPP

G 1/2

Uscita 1 raccordo

CSI 06

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzazione

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø di passaggio

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale


Corpo composito

Vantaggio

Antigraffio Antistatico

Descrizione

Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Uscita 1 raccordo
CSI 061103WK	G 1/2	CSI 06

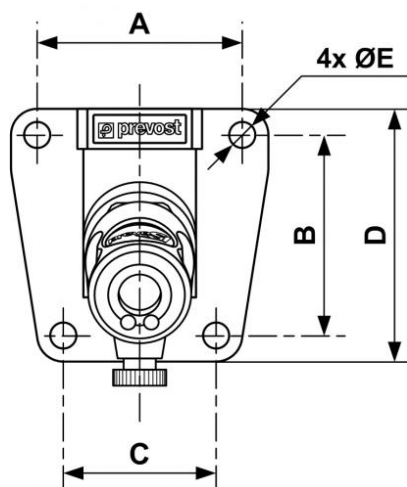

Dimensions					
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CSI 061103WK	51	50	38	63	6.5