

## Applique a muro filettata femmina - 2 raccordi e scarico di condensa - Profilo ISO 6150 C - Passaggio 8 mm



### Ingresso filettatura femmina BSPP

G 1/2

### Uscita 2 raccordi

CSI 08

### Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

### Pressione di utilizzazione

2 a 12 bar

### Portata al di sotto di 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø di passaggio

8 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Materiale


Corpo composito

### Vantaggio

Antigraffio Antistatico

## Descrizione

| Riferimento         | Ingresso filettatura femmina BSPP | Uscita 2 raccordi |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>CSI 088103WK</b> | G 1/2                             | CSI 08            |
| <b>CSI 088104WK</b> | G 3/4                             | CSI 08            |

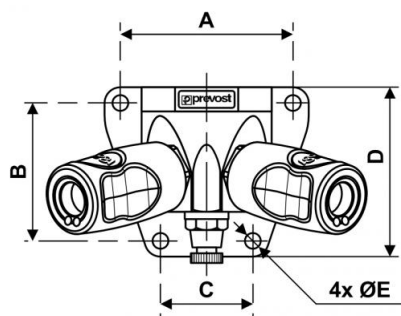

## Dimensions

| Riferimento             | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>CSI<br/>088103WK</b> | 71   | 57   | 38   | 70   | 6.5  |
| <b>CSI<br/>088104WK</b> | 71   | 57   | 38   | 70   | 6.5  |