

Chiave a cricchetto - In cofanetto



Attacco quadro

1/4"

Coppia max. di serraggio/allentamento (Nm)

27

Consumo (l/min)

103

Velocità di rotazione (giri/min)

200

Filettatura femmina BSPT

R 1/4

Livello sonoro (dB(A))

86,4

Peso (kg)

0,5

Pressione mas. di utilizzazione

6,2 bar

Applicazioni

Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti

Vantaggio


Potenza di serraggio

Collegamento

Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Descrizione

Riferimento	Attacco quadro	Coppia max. di serraggio/allentamento (Nm)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
TRW 14027K	1/4"	27	103	200	R 1/4	86,4	0,5

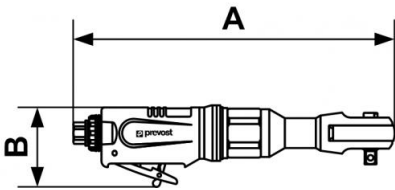

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TRW 14027K	140	50