


Raccordo filettato maschio cilindrico



Filettatura maschio BSPP G 1/4	Profilo British	Ø di passaggio 6 mm	Materiale Acciaio trattato e rivestimento Anticorrosione
Pressione di utilizzo 0 a 12 bar	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Temperatura -15°C a +70°C	Applicazioni Ambiente corrosivo
Portata al di sotto di 6 bar 750 l/min (ΔP = 0,6 bar)	Vantaggio Antistatico		

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
BRM 061151	G 1/4
BRM 061152	G 3/8
BRM 061153	G 1/2

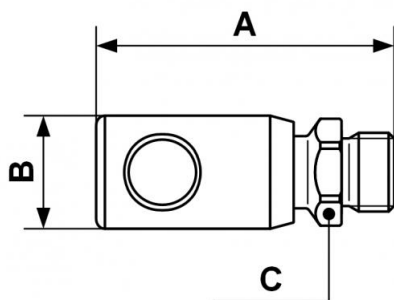

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
BRM 061151	55	26	20
BRM 061152	56	26	23
BRM 061153	58	26	26