


Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm) 6	Profilo British	Ø di passaggio 6 mm	Materiale Acciaio trattato e rivestimento Anticorrosione
Pressione di utilizzazione 0 a 12 bar	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Temperatura -15°C a +70°C	Applicazioni Ambiente corrosivo
Portata al di sotto di 6 bar 750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)	Vantaggio Antistatico		

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
BRM 061806	6
BRM 061808	8
BRM 061810	10

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
BRM 061813	13

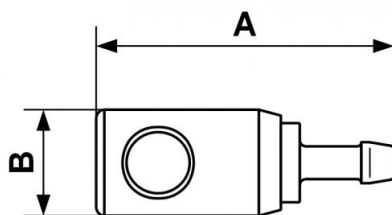

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
BRM 061806	73	26
BRM 061808	73	26
BRM 061810	73	26
BRM 061813	78	26