



Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina cilindrico

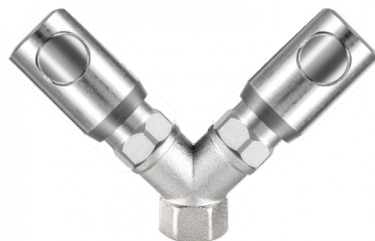

Filettatura femmina BSPP G 1/4	Profilo British	Ø di passaggio 6 mm	Materiale Acciaio trattato e rivestimento Anticorrosione
Pressione di utilizzo 0 a 12 bar	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Temperatura -15°C a +70°C	Applicazioni Ambiente corrosivo
Portata al di sotto di 6 bar 750 l/min (?P = 0,6 bar)	Vantaggio Antistatico		

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
BRM 068101	G 1/4
BRM 068102	G 3/8
BRM 068103	G 1/2

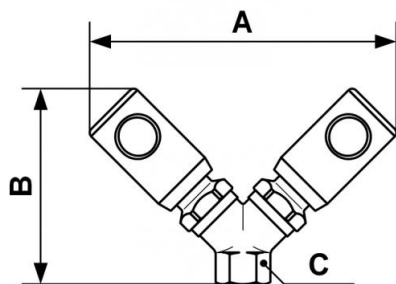

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
BRM 068101	120	80	17
BRM 068102	125	82	20
BRM 068103	135	95	25