

Raccordo filettato femmina cilindrico



Filettatura femmina BSPP

G 3/8

Tecnologia

Sicurezza "one push"
(senza rischio di
contraccolpo)

Pressione di utilizzo

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6 bar

3530 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø di passaggio

10,4 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale

Corpo composito
poliammide

Vantaggio


Antigraffio Antistatico
Rendimento eccellente

Descrizione

Riferimento

Filettatura femmina BSPP

ESI 111102EB	G 3/8
ESI 111103EB	G 1/2
ESI 111104EB	G 3/4

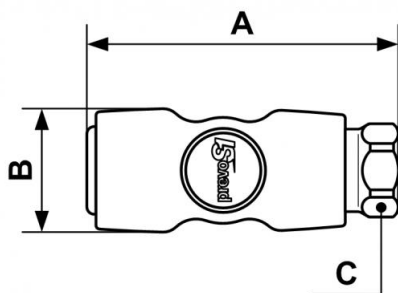

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 111102EB	93	37	26
ESI 111103EB	94	37	26
ESI 111104EB	102	37	30