

Raccordo per tubi flessibili



**Per tubo flessibile Ø
int. (mm)**

9

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza
rischio di contraccolpo)

**Pressione di
utilizzo**

2 a 12 bar

**Portata al di sotto di 6
bar**

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø di passaggio

10,4 mm

Temperatura

-15°C a +70°C


Materiale

Corpo composito
poliammide

Vantaggio

Antigraffio Antistatico
Rendimento eccellente

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 111809EB	9
ESI 111810EB	10
ESI 111813EB	13
ESI 111816EB	16
ESI 111819EB	19

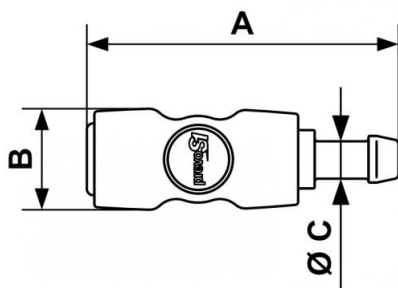

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 111809EB	128	37	9
ESI 111810EB	106	37	10
ESI 111813EB	111	37	13
ESI 111816EB	111	37	16
ESI 111819EB	136	37	19