


Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm) 9	<u>Profilo</u> Truflate	<u>Tecnologia</u> Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	<u>Pressione di utilizzo</u> 2 a 12 bar
Portata al di sotto di 6 bar 2987 l/min (?P = 0,6 bar)	<u>Ø di passaggio</u> 11 mm	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Materiale</u> Corpo composito poliammide
<u>Vantaggio</u>			

Antigraffio Antistatico
Rendimento eccellente

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
USI 111809EB	9
USI 111810EB	10
USI 111813EB	13
USI 111816EB	16
USI 111819EB	19

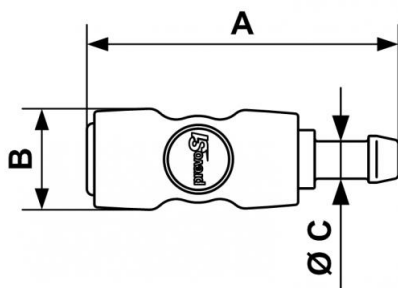

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
USI 111809EB	137	37	9
USI 111810EB	115	37	10
USI 111813EB	120	37	13
USI 111816EB	120	37	16
USI 111819EB	145	37	19