

Raccordo - T femmina cilindrico / maschio conico al centro - A12


Filettatura femmina
BSPP

G 1/8

Filettatura maschio
BSPT

R 1/8

Pressione di
utilizzo


0 a 15 bar

Materiale

Ottone e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Filettatura maschio BSPT
A12 1818	G 1/8	R 1/8
A12 1414	G 1/4	R 1/4
A12 3838	G 3/8	R 3/8
A12 1212	G 1/2	R 1/2
A12 3434	G 3/4	R 3/4
A12 0101	G 1	R 1

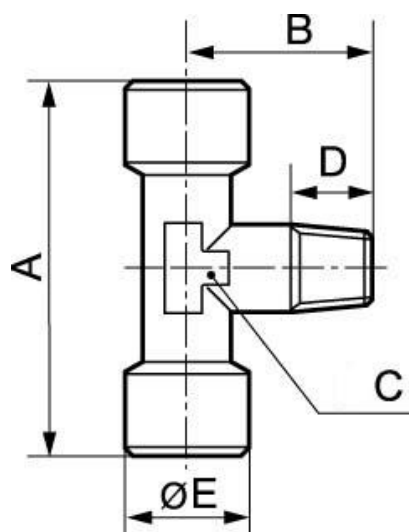

Dimensions					
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
A12 1818	39	16.5	10	10	13.5
A12 1414	51	24.5	13	10	17
A12 3838	56	26	15	12	20.5
A12 1212	67	30	20	13	25.5
A12 3434	73	33	25	15	32
A12 0101	90	39	30	15	39