

Micro gomito maschio 90° cilindrico - RLC MG



Filettatura maschio

metrico

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di

utilizzazione

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RLC MG04M5	M5	4
RLC MG06M5	M5	6
RLC MG04M3	M3	4

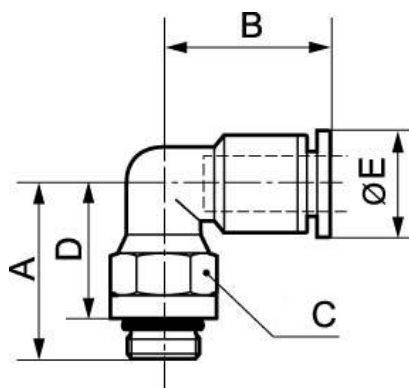

Dimensions					
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RLC MG04M5	13	15.7	8	9.5	8.5
RLC MG06M5	18	16.7	10	14.5	10.5
RLC MG04M3	12.5	15.7	8	9.5	8.5