

Micro dritto femmina cilindrico - RLD FG



Filettatura femmina

BSPP

G 1/8

Per tubo Ø est. (mm)

6

Pressione di

utilizzo

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Per tubo Ø est. (mm)
RLD FG0600	G 1/8	6
RLD FG0400	G 1/8	4

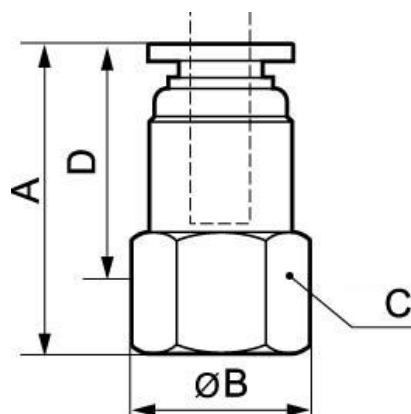

Dimensions				
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD FG0600	22.7	14	12	13.7
RLD FG0400	22.7	14	12	13.7