

Micro dritto maschio cilindrico - RLD MG



Filettatura maschio metrico

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di utilizzazione

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RLD MG04M5	M5	4
RLD MG06M5	M5	6
RLD MG04M3	M3	4

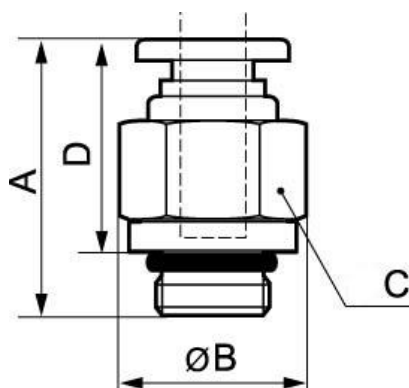

Dimensions				
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD MG04M5	17.5	9.2	8	14
RLD MG06M5	20	11.5	10	16.5
RLD MG04M3	17	9.2	8	14