

Micro regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RLM IG



**Filettatura maschio
metrico**

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

**Pressione di
utilizzo**

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RLM IG04M5	M5	4

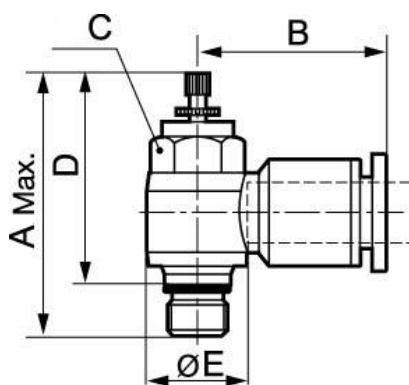

Dimensions

Riferimento

RLM IG04M5