

PPS1 RSIF - Valvola alluminio filettata femmina cilindrica con collegamento per tubo



Per tubo Ø est. (mm)
80

**Filettatura femmina
BSPP**
G 2 1/2

Tecnologia
PPS Grip Concept

**Pressione di
utilizzo**
0 a 16 bar

Depressione
-0.98 bar (vuoto 98%)

Temperatura
-20°C a +80°C


Materiale
Tubo e raccordi: alluminio

Vantaggio
Sistema in continua
evoluzione

**Conforme alle
normative**
PED REACH

Descrizione

Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PPS1 RSIFAL8076	80	G 2 1/2
PPS1 RSIF1612	16	G 1/2
PPS1 RSIF2012	20	G 1/2
PPS1 RSIF2527	25	G 3/4
PPS1 RSIF3234	32	G 1
PPS1 RSIF4042	40	G 1 1/4
PPS1 RSIF5049	50	G 1 1/2
PPS1 RSIFAL6360	63	G 2

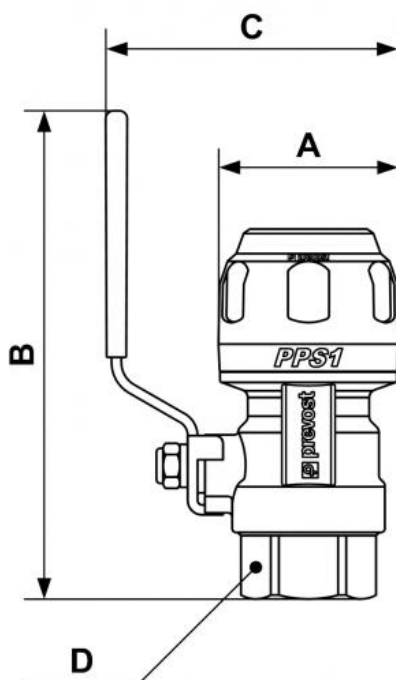

Dimensions				
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
PPS1 RSIFAL8076	121	225	290	
PPS1 RSIF1612	32	121	64	25
PPS1 RSIF2012	38	121	66	25
PPS1 RSIF2527	46	125	75	31
PPS1 RSIF3234	57	151	85	40
PPS1 RSIF4042	68	157	99.1	49
PPS1 RSIF5049	84	204.5	122.5	55
PPS1 RSIFAL6360				