

PVR RMT - Manicotto filettato femmina con anello metallico di rinforzo PVC



**Per raccordo Ø int.
(mm)**

20

**Filettatura femmina
BSPP**

G 1/2

**Pressione mas. di
utilizzo**

13 bar a 23°C 7 bar a 50°C

Depressione

-0.98 bar (vuoto 98%)

Temperatura

-20°C a +50°C

Materiale


Tubo e raccordi: PVC

**Conforme alle
normative**

PED REACH

Descrizione

Riferimento	Per raccordo Ø int. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PVR RMT2012	20	G 1/2
PVR RMT2527	25	G 3/4

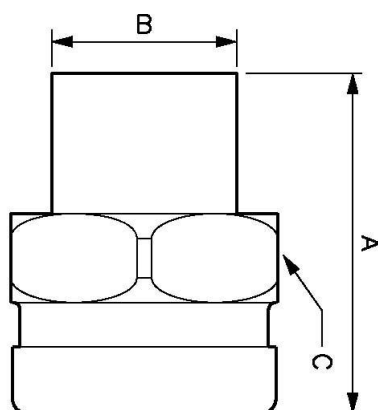

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
PVR RMT2012	40.5	20	30
PVR RMT2527	45	25	36