

PVR TER - T ridotto femmina/femmina/femmina PVC



Per tubo Ø est. (mm)

20

**Pressione mas. di
utilizzo**

13 bar a 23°C 7 bar a 50°C

Depressione

-0.98 bar (vuoto 98%)

Temperatura

-20°C a +50°C

Materiale


Tubo e raccordi: PVC

**Conforme alle
normative**

PED REACH

Descrizione

Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)
PVR TER2520	20
PVR TER3220	20
PVR TER3225	25
PVR TER4020	20
PVR TER4025	25
PVR TER5020	20
PVR TER5025	25
PVR TER6320	20
PVR TER6325	25

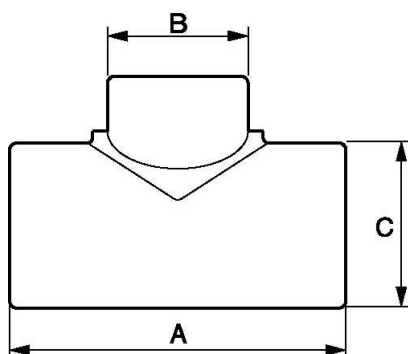

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
PVR TER2520	66	27.5	33.5
PVR TER3220	78	27.5	42
PVR TER3225	78	33.5	42
PVR TER4020	94	27.5	51
PVR TER4025	94	33.5	51
PVR TER5020	114	27.5	61
PVR TER5025	114	33.5	61
PVR TER6320	142	27.5	75
PVR TER6325	142	33.5	75