


PVR TET - T filettato femmina con anello metallico di rinforzo PVC



<u>Per tubo Ø est. (mm)</u> 20	<u>Filettatura femmina BSPP</u> G 1/2	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 13 bar a 23°C 7 bar a 50°C	<u>Depressione</u> -0.98 bar (vuoto 98%)
<u>Temperatura</u> -20°C a +50°C	<u>Materiale</u> Tubo e raccordi: PVC	<u>Conforme alle normative</u> PED REACH	

Descrizione		
Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PVR TET2012	20	G 1/2
PVR TET2527	25	G 3/4
PVR TET3234	32	G 1

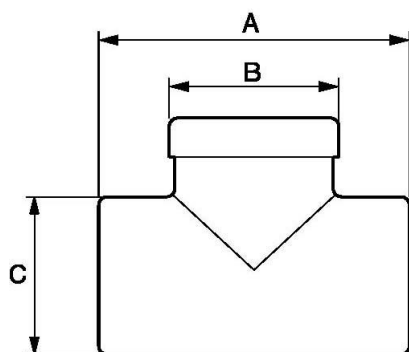

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
PVR TET2012	54	27.5	28.5
PVR TET2527	66	33.5	34.5
PVR TET3234	78	42	43