

Raccordo unione 3 elementi maschio cilindrico/femmina girevole - A5T



Filettatura maschio

BSPP

G 3/8

Filettatura femmina

BSPP

G 3/8

Pressione di

utilizzo


0 a 15 bar

Materiale

Ottone e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP	Filettatura femmina BSPP
A5T 3838	G 3/8	G 3/8
A5T 1212	G 1/2	G 1/2
A5T 3434	G 3/4	G 3/4
A5T 0101	G 1	G 1
A5T 4242	G 1 1/4	G 1 1/4

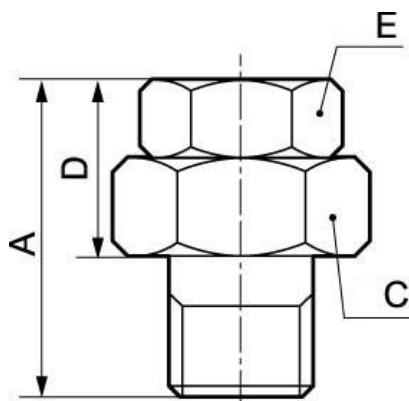

Dimensions				
Riferimento	A mm	C mm	D mm	E mm
A5T 3838	40	25	30	23
A5T 1212	47	30	33	26
A5T 3434	53	37	39	31
A5T 0101	59	46	44	40
A5T 4242	66	54	51	50