


## Raccordo passaparete filettato maschio cilindrico ad otturazione



<b>Filettatura maschio</b> <b>BSPP</b> G 3/4	<b>Ø di foratura (mm)</b> 28	<b>Spessore della parete (mm)</b> 20	<b>Pressione di utilizzazione</b> 0 a 10 bar
<b>Portata</b> 24 l/min (?P = 0,3 bar con otturazione), 33,5 l/min (?P = 0,3 bar senza otturazione)	<b>Ø di passaggio</b> 9 mm	<b>Temperatura</b> -15°C a +60°C	<b>Materiale</b> Corpo ottone

Descrizione			
Riferimento	Filettatura maschio BSPP	Ø di foratura (mm)	Spessore della parete (mm)
<b>ELS 092154</b>	G 3/4	28	20

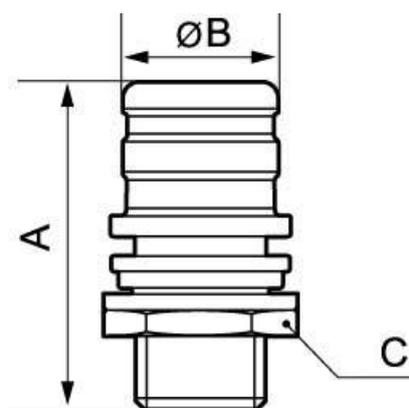

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ELS 092154</b>	59	30	32