


## Spirale in poliuretano : con raccordi maschi fissi e girevoli

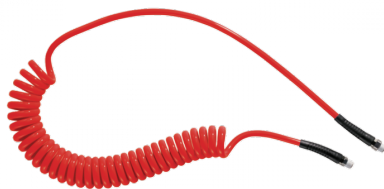

Rosso.  
Raccordo preteflonato.

<b>Filettatura maschio</b> <b>BSPT</b> R 1/4	<b>Ø int./est. (mm)</b> 6,5 x 10	<b>Ø delle spire (mm)</b> 42	<b>Lunghezza max. (m)</b> 4
<b>Lunghezza min. (m)</b> 0,4	<b>Pressione mas. di</b> <b>utilizzo</b> 8 bar	<b>Temperatura</b> -15°C a +70°C	<b>Materiale</b> Poliuretano
<b>Vantaggio</b> Antigraffio			

Descrizione					
Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Ø int./est. (mm)	Ø delle spire (mm)	Lunghezza max. (m)	Lunghezza min. (m)
<b>PUS 64R</b>	R 1/4	6,5 x 10	42	4	0,4
<b>PUS 66R</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,63

