


## Serie E: alimentazione diretta per flessibile - portata da 0,4 kg a 2,5 kg



<u>Lung. (del cavo (m))</u> 1,4	<u>Carico min. (kg)</u> 0,4	<u>Carico max. (kg)</u> 0,8	<u>Peso (kg)</u> 1,12
<u>Temperatura</u> +5°C a +60°C	<u>Materiale</u> Corpo : Alluminio Cavo : acciaio inox	<u>Applicazioni</u> Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento	

Descrizione				
Riferimento	Lung. (del cavo (m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
<b>BAL 0408E</b>	1,4	0,4	0,8	1,12
<b>BAL 0715E</b>	1,4	0,75	1,5	1,13
<b>BAL 1225E</b>	1,4	1,2	2,5	1,26

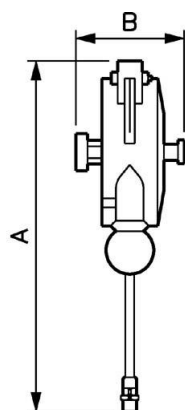

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>BAL 0408E</b>	298	104
<b>BAL 0715E</b>	298	104
<b>BAL 1225E</b>	298	104