

ALTO 3 - Filtro regolatore lubrificatore 3 blocchi con manometro, fissaggio e connessioni rapide



**Filettatura femmina
BSPP**

G 1/2

**Portata (l/min a 7 bar
?P : 1bar)**

3500

**Pressione max di utilizzo
(bar)**

12

Filtrazione (µm)

25

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale


Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica

Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (µm)
TT PSM3	G 1/2	3500	12	25

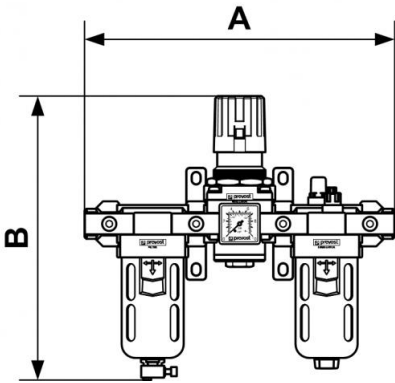

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TT PSM3	305	280