

## Essiccatori ALTITUDE



### Consumo (kW)

0,24

### Filettatura maschio BSPB

G 3/8

### Portata (m3/h)

30

### Essiccatore per compressore di (CV)

4

### Livello sonoro (dB(A))

45

### Peso (kg)

19

### Pressione di utilizzo

3 a 16 bar

### Temperatura

+4,4°C a +43°C

### Tensione di alimentazione


230 V - 50 HZ

### Punto di rugiada

+ 3°C

## Descrizione

Riferimento	Consumo (kW)	Filettatura maschio BSP	Portata (m <sup>3</sup> /h)	Essiccatore per compressore di (CV)	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
<b>ALF 30</b>	0,24	G 3/8	30	4	45	19
<b>ALF 60</b>	0,41	G 3/4	60	7,5	51	29
<b>ALF 80</b>	0,46	G 3/4	80	10	53	29
<b>ALF 100</b>	0,57	G 3/4	100	15	53	41
<b>ALF 140</b>	0,58	G 1	140	20	60	50
<b>ALF 161</b>	0,6	G 1	160	25	60	53
<b>ALF 240</b>	0,87	G 1	240	35	64	58
<b>ALF 315</b>	1,1	G 2	315	40	69	72
<b>ALF 360</b>	1,3	G 2	360	50	69	78
<b>ALF 470</b>	1,48	G 2	470	60	69	85
<b>ALF 580</b>	1,9	G 2	580	80	71	100
<b>ALF 680</b>	2,45	G 2	680	90	72	112
<b>ALF 820</b>	2,55	G 2	820	110	72	134
<b>ALF 1000</b>	2,7	G 2	1000	125	73	155

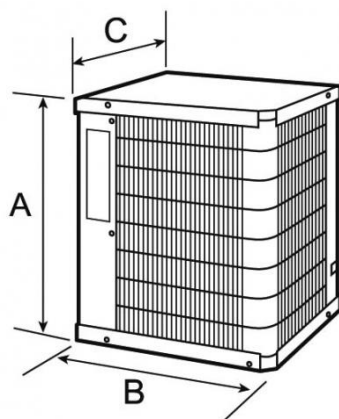

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ALF 30</b>	390	344	320
<b>ALF 60</b>	575	368	419
<b>ALF 80</b>	575	368	419
<b>ALF 100</b>	575	500	523
<b>ALF 140</b>	601	363	891
<b>ALF 161</b>	601	363	891
<b>ALF 240</b>	601	363	951
<b>ALF 315</b>	761	483	1011
<b>ALF 360</b>	761	483	1011
<b>ALF 470</b>	761	483	1011
<b>ALF 580</b>	811	533	1191
<b>ALF 680</b>	811	533	1191
<b>ALF 820</b>	811	533	1291
<b>ALF 1000</b>	811	583	1361