


ALTO 3 - Filtro regolatore lubrificatore 3 blocchi con manometro e fissaggio



Filettatura femmina BSPP G 1/2	Portata (l/min a 7 bar ?P : 1bar) 3500	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (µm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (µm)
TT SM3	G 1/2	3500	12	25

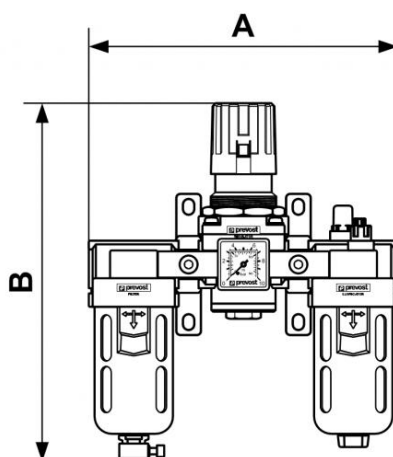

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TT SM3	241	280