


## ALTO 3 - Filtro regolatore lubrificatore 3 blocchi con manometro e fissaggio



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b> G 1/2	<b>Portata (l/min a 7 bar</b> <b>?P : 1bar)</b> 3500	<b>Pressione max di utilizzo</b> <b>(bar)</b> 12	<b>Filtrazione (µm)</b> 25
<b>Temperatura</b> +5°C a +50 °C	<b>Materiale</b> Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	<b>Dotato di</b> Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar &#916;P : 1bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (µm)
<b>TT SM3</b>	G 1/2	3500	12	25

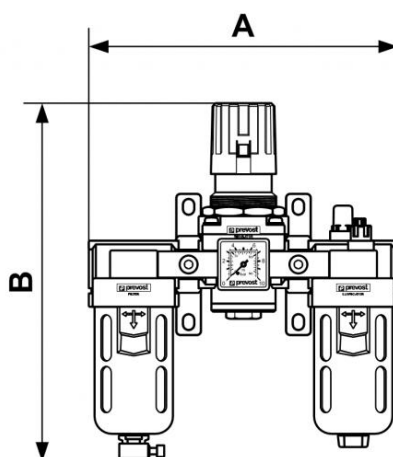

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>TT SM3</b>	241	280