

Innesto filettato femmina cilindrico



Filettatura femmina

BSPP

G 1/2

**Pressione mas. di
utilizzo**

10 bar

Portata

85 l/min ($\Delta P = 0,5 \text{ bar}$)

Ø di passaggio

12 mm

Temperatura

-15°C a +90°C

Materiale

Corpo: ottone nichelato


Descrizione

Riferimento

CPI 126103

Filettatura femmina BSPP

G 1/2

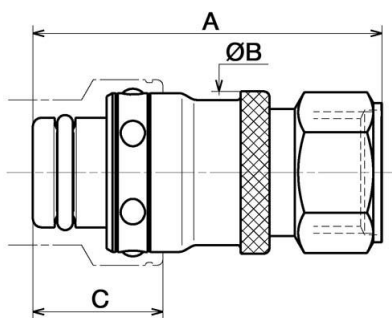

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CPI 126103	50	28	22.4