

Raccordo per tubi flessibili



**Per tubo flessibile Ø int.
(mm)**

6

**Portata al di sotto di 6
bar**

1 820 l/min (?P : 0,6 bar)

Materiale

Corpo composito

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Ø di passaggio

7,4 mm

**Pressione di
utilizzo**

2 a 12 bar

Temperatura

-15°C a +70°C


Vantaggio

Antigraffio Antistatico

Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 071806	6
ESI 071808	8

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 071809	9
ESI 071810	10
ESI 071813	13

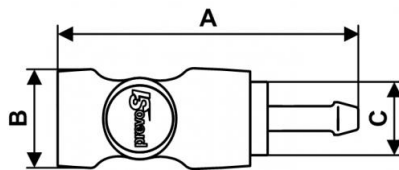

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 071806	87.3	32.25	22,6
ESI 071808	87.3	32.25	22,6
ESI 071809	87.3	32.25	22,6
ESI 071810	87.3	32.25	22,6
ESI 071813	92.3	32,25	22,6