

Micro dritto maschio cilindrico - RLD MG



Filettatura maschio
BSPP

G 1/8

Per tubo Ø est. (mm)
4

Pressione di
utilizzazione
0 a 10 bar


Temperatura
0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP	Per tubo Ø est. (mm)
RLD MG0600	G 1/8	6
RLD MG0400	G 1/8	4

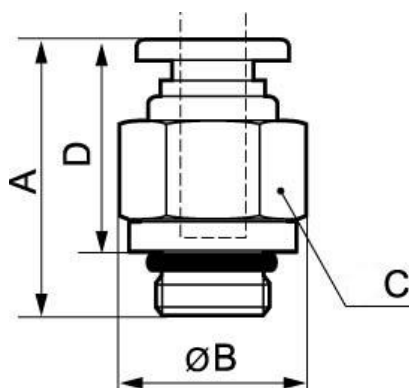

Dimensions				
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD MG0600	17.5	11.5	10	12.5
RLD MG0400	15	11.5	10	10