

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IG



**Filettatura maschio
metrico**

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

**Pressione di
utilizzo**

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RPM IG04M5	M5	4
RPM IG06M5	M5	6

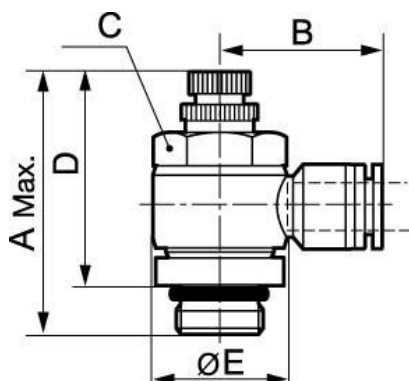

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPM IG04M5	31	19.7	8	27	10
RPM IG06M5	31	22.5	8	27	10